


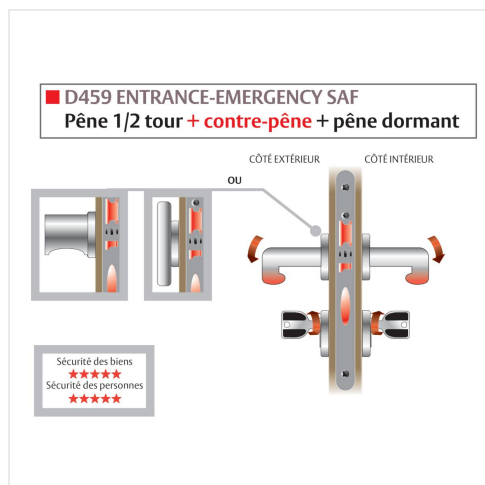

SERRURE D'URGENCE D459 CFPF EMERGENCY SAF - AXE 50 - CLÉ I

Réf. 047529

DESCRIPTION

Coffre anti-corrosion. Pênes et contre-pêne inox. Têtière époxy noir. Réversible. Percée pour fixations de rosaces. Axe 50 mm. Entraxe 70 mm. Ép. coffre 15,5 mm. Têtière 20 mm. Livrée avec gâche (traîne 32 mm). Normes CE EN 179 et CE EN 12209. Label CFPF. Pour conserver leur certification, ces serrures doivent être installées avec leurs gâches attribuées et des ensembles de béquillage homologués (ALTO, BERCY, EQUINOX, LINOX, ARCOLOR HR). Double fouillot constitué de 2 demi-fouillots indépendants (destinés à recevoir 2 demi-carrés mobiles). Pour cylindre européen panneton DIN. Idéale pour stockage sensible, couloirs, bureaux, locaux administratifs. Fonction SAF : si la porte est ouverte, la fonction SAF empêche la sortie du pêne dormant, garantissant ainsi le compartimentage pour les portes coupe-feu. Ouverture côté extérieur : - à la clé : la clé décondamne le pêne dormant, rétracte le pêne demi-tour et libère le contre-pêne. - à la béquille : si le pêne dormant est rentré. Ouverture côté intérieur : sortie toujours libre. Fermeture : après claquement de la porte, le pêne demi-tour maintient la porte fermée et le contre-pêne vient bloquer le pêne demi-tour, empêchant ainsi toute ouverture frauduleuse. Condamnation à 2 tours à la clé pour le blocage de la béquille extérieure. Manoeuvre extérieure : par béquille, poignée fixe, bouton fixe ou poignée de tirage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - SERRURE LARDER AXE 50 STANDARD
- **Têtière** - Epoxy noir
- **Sens** - Droite
- **Modèle** - D 459
- **Fonction** - Clé I
- **Axe mm** - 50

