


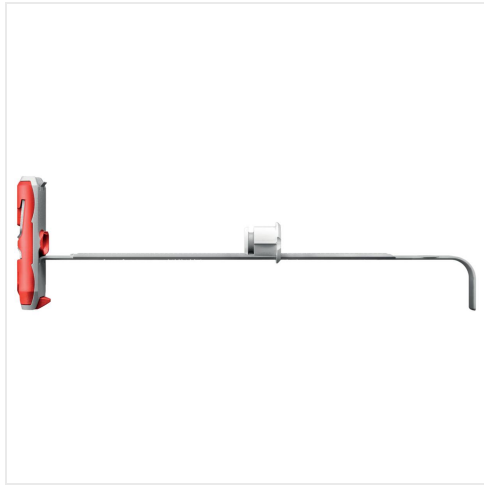

CHEVILLE À BASCULE 10X50 (B.50)

Réf. 141420

DESCRIPTION

Cheville à bascule en nylon fischer DuoTec pour des charges en traction et en cisaillement élevées grâce à ses 2 composants. Installation facile grâce à un diamètre de perçage réduit de 10 mm et un élément à bascule court, même dans les matériaux creux étroits ou avec isolants. Montage en attente simple ; la cheville ne tombe pas dans le perçage, même sans vis. Pas de coupe, donc pas de fragilisation de la plaque de carton-plâtre. L'élément à bascule s'ouvre automatiquement derrière le panneau et lui donne sa résistance. Grâce à son adaptateur de vis flexible en acier inoxydable, la cheville à bascule peut être utilisée avec des vis à bois et à bois aggloméré, ou avec des crochets et tiges filetées métriques avec contre-écrou. En cas de perçage dans des matériaux pleins, la cheville fonctionne comme une cheville à expansion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Vis** - Ø 4,5 à 5 x 55 mm mini
- **Sous-famille** - CHEVILLES POUR CORPS CREUX
- **Perçage** - 10
- **Matière** - Bi matière
- **Fonction** - Pour charge légère
- **Longueur mm** - 50
- **Diamètre mm** - 10
- **Désignation** - Cheville à bascule
- **Cdt** - 50