




Face qualité II+

Contreface qualité III+

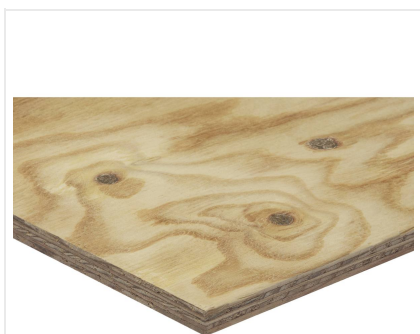

CONTREPLAQUÉ RÉSINEUX B/C 2500 X 1250 X 9 MM

Réf. 010318

DESCRIPTION

Contreplaqué 100 % pin maritime pour toutes les applications où l'esthétique de l'essence de bois est relativement importante et la contreface fermée comme maisons à ossature bois, planchers, sous-toiture ... Densité moyenne (selon EN 323) 580 kg/m³ (± 10 %). Qualité des faces (selon EN 635-3) : II+/III+. Finition : ponçage 2 faces. Classe de collage (selon EN 314-2) : classe 3. Classe de service (selon EN 636) : classe 3, milieu extérieur. Classe de dégagement de formaldéhyde (selon EN 13986) : E1. Teneur en Pentachlorophénol (selon EN 13986) : PCP : env. 0 ppm. Rayon de cintrage dans le sens longitudinal et transversal : 3000/2400 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - CONTREPLAQUÉS RÉSINEUX
- **Épaisseur** - 9 mm
- **Caractéristiques** - Résineux
- **Finition** - 3 plis
- **Dimensions** - 2500 x 1250 mm
- **Cdt** - 50

